


DURO - FRANCE

Charrue arrière

GAMME FK 120 BOULON, MECANIQUE & HYDRAULIQUE

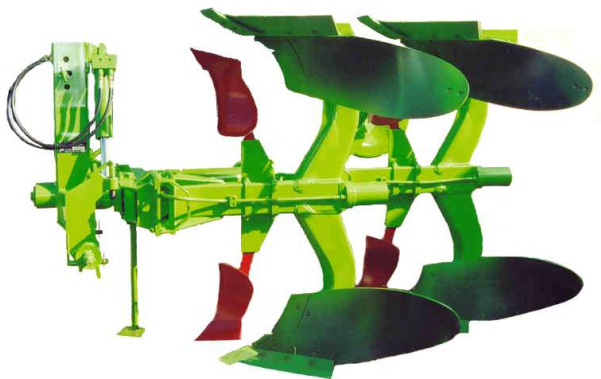

TYPES	Sécurité	Largeur de travail	Dégagement sous-bâti en cm	Dégagement entre corps en cm	Poids	Puissance tracteur maximum
FK 120 B BISOC	Boulon	14"	67 ou 72	90	520	60 ch
FK 120 B TRISOC (2+1)	Boulon	14"	67 ou 72	90	660	70 ch
FK 120 B TRISOC MONOPOUTRE	Boulon	14"	67 ou 72	90	660	70 ch
FK 120 B QUADRISOC (3 + 1)	Boulon	14"	67 ou 72	90	780	90 ch
FK 120 M BISOC	Mécanique	14"	67 ou 72	90	560	60 ch
FK 120 M TRISOC (2+1)	Mécanique	14"	67 ou 72	90	720	70 ch
FK 120 M TRISOC MONOPOUTRE	Mécanique	14"	67 ou 72	90	720	70 ch
FK 120 M QUADRISOC (3 + 1)	Mécanique	14"	67 ou 72	90	860	90 ch
FK 120 H BISOC	Hydraulique	14"	67 ou 72	90	560	60 ch
FK 120 H TRISOC (2+1)	Hydraulique	14"	67 ou 72	90	720	70 ch
FK 120 H TRISOC MONOPOUTRE	Hydraulique	14"	67 ou 72	90	720	70 ch
FK 120 H QUADRISOC (3 + 1)	Hydraulique	14"	67 ou 72	90	860	90 ch

Options	Poids kg
Roue terrage fer 500 mm réglage manuel	47
Roue terrage fer 500 mm réglage par vis	48
Roue terrage pneu 650 mm réglage par vis	65
Fourche de transport pour 650 mm	26

Duro-France – Charrues, Décompacteurs, Strip-till, Compil, Semoir frontal
2, rue de la Conie 28150 VIABON
Tel : 02.37.99.96.80 – Fax : 02.37.99.10.81
www.duro-france.com - contact@duro-france.com