DURO FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

DÉCOMPACTEUR

DURO FRANCE

DISPONIBLE DE 3 À 4.5 M

COMBINABLE

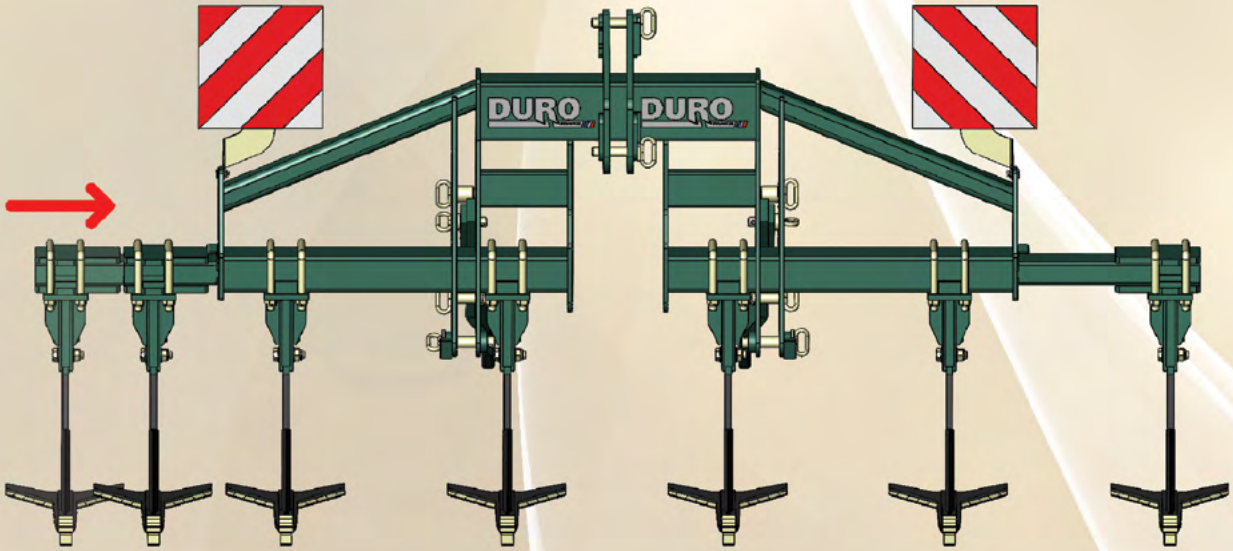

LARGEUR DE TRANSPORT MAX 3,5 M

Sauf version DFT48 et DFHT48

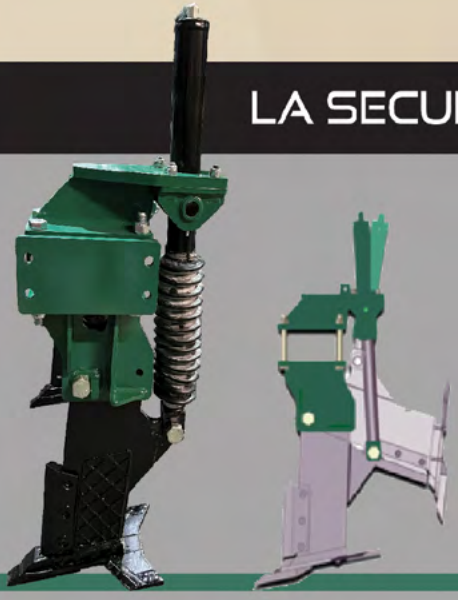

LA SECURITE HYDRAULIQUE 100 % NON -STOP

- **Réarmement automatique au travail**
- **Résistance à la pointe réglable hydrauliquement**
- **L'effacement court de la dent ne perturbe pas le fonctionnement de l'appareil**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier haute résistance (HLE)
- Bâti: 200 x 120 x 10
- Dégagement sous bâti : 84 cm
- Sécurité boulon avec prédisposition NSH
- Version non-stop hydraulique disponible
- Profondeur de travail : 15 à 45 cm

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Attelage au tracteur 3 points renforcé catégorie n°3 avec axes n°3
- Attelage arrière cat.2 ou cat.3
- 2 béquilles de remisage
- Pièces d'usures au carbure + rechargement
- Supports étançons bridés
- Signalisation

OPTIONS :

- Portacourt Hydraulique
- Large gamme de rouleaux (page 6)
- Rallonge rétractable hydrauliquement

FIXE

TYPE	DF 34	DF 36	DF 356	DF 46	DF 48
Largeur de travail (m)	3	3	3.5	4	4
Largeur de transport (m)	2.70	2.8	3.48	3.7	3.9
Nombre de dents	4	6	6	6	8
Largeur des socs (mm)	400	260	260	400	260
Puissance mini (cv)	100	130	130	150	170
Poids (kg)	660	790	860	880	1010
Sécurité non - stop hydraulique	810	1000	1070	1090	1280

Distance minimum au transport : 60 cm

TÉLESCOPIQUE

TYPE	DFT 46	DFT 48	DFT 456
Largeur de travail (m)	4	4	4.5
Largeur de transport (m)	3.26	3.7	3.48
Nombre de dents	6	8	6
Largeur des socs (mm)	400	260	400
Puissance mini (cv)	150	170	170
Poids (kg)	1080	1210	1150
Sécurité non - stop hydraulique	1290	1490	1360

- Rallonge : section 160 x 80 x 10

LES PLUS

- Economique en puissance de traction
- Aucun mélange des couches du sol
- Pas de bourrage dû à un excès de végétation
- Excellent maintien du nivellement des parcelles
- Conservation des matières organiques en surface
- Assure porosité et filtration
- Aucun lissage

DURO FRANCE

DISPONIBLE DE 3 À 6 M

BIPOUTRE

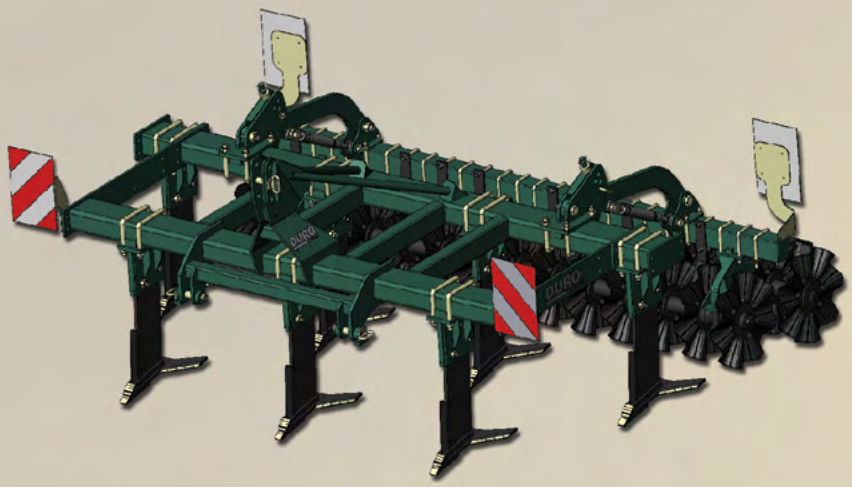

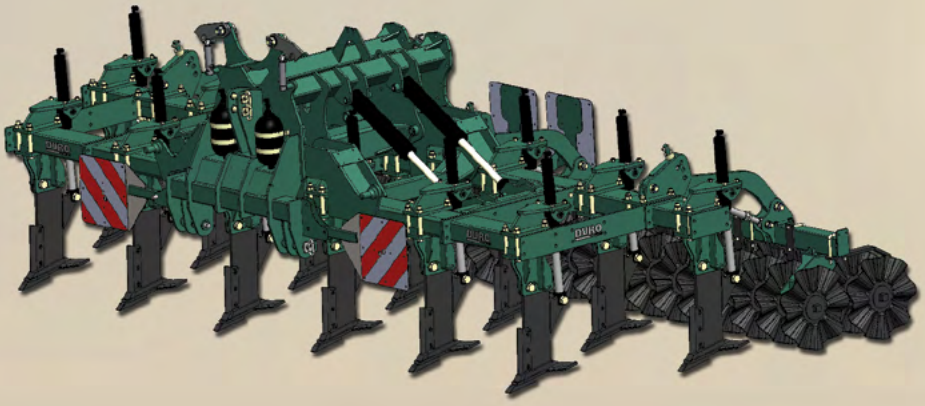

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier haute résistance (HLE)
- Bâti : 200 x 120 x 10
- Dégagement sous bâti : 84 cm
- Sécurité boulon avec prédisposition NSH
- Version non - stop hydraulique disponible
- Profondeur de travail : 15 à 45 cm

OPTIONS :

- Rouleau barre

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Attelage au tracteur 3 points catégorie n°3 avec axes n°3
- Rouleau gaufré Ø 510 mm
- 2 béquilles de remisage
- Pièces d'usures au carbure + rechargement
- Supports étançons bridés
- Signalisation

FIXE

TYPE	DB 35	DB 37	DB 357	DB 49
Largeur de travail (m)	3	3	3.5	4
Nombre de dents	5	7	7	9
Puissance mini (cv)	130	150	160	180
Poids (kg)	1450	1600	1800	2100
Sécurité non - stop hydraulique	1600	1800	2000	2350

REPLIABLE

TYPE	DB 49 R	DB 459 R	DB 511 R	DB 613 R
Largeur de travail (m)	4	4.5	5	6
Nombre de dents	9	9	11	13
Puissance mini (cv)	200	220	280	330
Poids (kg)	3350	3500	3800	4100
Sécurité non - stop hydraulique	3600	3750	4100	4500

LES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

DURO FRANCE

LE ROULEAU BARRE

Conception :

- Façonnage hélicoïdal des plats de 50 x 12.
- Diamètre de 650 mm.

Action :

- Un bon maintien de la profondeur.
- Le rappui des traces de dents.
- Une rotation sans secousse.

LE ROULEAU GAUFRÉ

Conception :

- Double disque gaufrés de 510 mm de diamètre.

Action :

- Exellent effet d'émiettement.
- Bon mélange résidus/terres.

PORTACOURT

Conception :

- Attelage arrière hydraulique cat.2

Action :

- Permet de diminuer le porte-à-faux au transport en ramenant le semoir sur le décompacteur.

KIT FRONTAL

- Pour utiliser le décompacteur sur le relevage avant

ROUE DE JAUGE AVANT

Action :

- Pour un suivi du terrain optimal.

LA DENT JALLU

UNE SUCCESSION D'ACTIONS

- La pointe assure la pénétration et disloque en passant en dessous de la semelle,

- Les ailerons soulèvent le sol formant une vague de fissuration.

DENT AVEC 4 PIÈCES D'USURE INÉPENDANTES

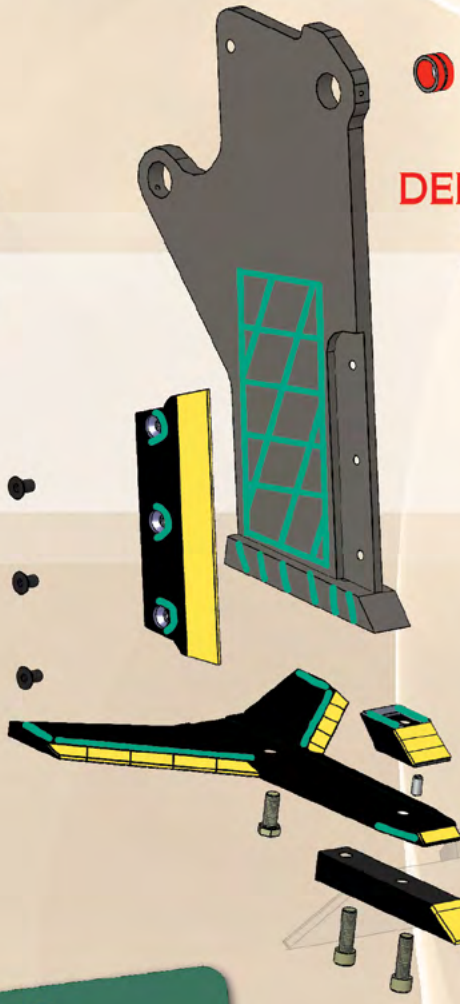

- Protège étançon
  Rechargé ou carbure

DENT POUR DÉCOMPACTAGE PROFOND

POUR UN TRAVAIL ENTRE
15 ET 40 cm DE PROFONDEUR

- Dent ACIER au Bore 20 mm
- 3 modèles de socs interchangeables rapidement

- Nez à boulonner Carbure

- Soc Jallu 260 ou 400 mm
- Soc Fissurateur 80 mm
  Rechargé ou carbure

- Simple pointe 30, 40 ou 60 mm
  Rechargée ou carbure

SES EFFETS

- Aération
- Ameublissement
- Meilleure portance
- Le réchauffement et la vie du sol
- Développement racinaire important

LE SAVOIR-FAIRE DURO FRANCE

Compil :
Appareil de déchaumage à bêches roulantes.
4 Largeurs disponibles : 4m - 5m - 6,3m - 7,1m

Strip-Till Plus :
4 à 12 rangs
Porté ou semi porté

Strip-Till integral :
4 à 8 rangs
Fixe ou retractable

Orion :
Déchaumeur à disques indépendants
Disponible en 5 m - 6 m et 7 m

Eole :
Trémie frontale préssurisée en inox
Disponible en 1700 et 2300 l
Rampe frontale possible jusqu'à 12 m

Evo :
Semoir à dents équipés pointe fine (15 mm)
Disponible en 3 m - 4 m - 6 m et 8 m

DURO FRANCE
28, rue de la Conie - Viabon
28150 Eole-en-Beauce
Tél. 02 37 99 96 80
Fax 02 37 99 10 81

Revendeur :

Réalisation : Kpub 02 37 36 72 90

Retrouvez-nous sur internet

WWW.DURO-FRANCE.COM

contact@duro-france.com