

DURO

FRANCE

SEMOIR A DENTS EVO




 FABRICATION FRANÇAISE

| EVO | 600.20 | 800.20 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Largueur de travail (m) | 6.00 | 8.00 |
| Largueur de transport (m) | 2.64 | 3.49 |
| Hauteur de transport (m)* | 3.35 | 3.91 |
| Longueur (m)** | 3.69 | 3.69 |
| Poids (kg)** | 3000 | 3500 |
| Nombre de dents | 30 | 40 |
| Espacement sur la rangée (cm) | 80 | 80 |
| Interrang (cm) | 20 | 20 |
| Dégagement sous bâti (mm) | 690 | 690 |
| Attelage | 3 pts./ Cat.III | 3 pts./ Cat.III |

** La hauteur de transport dépend de la position du relevage 3 points.

* Avec équipements standard.

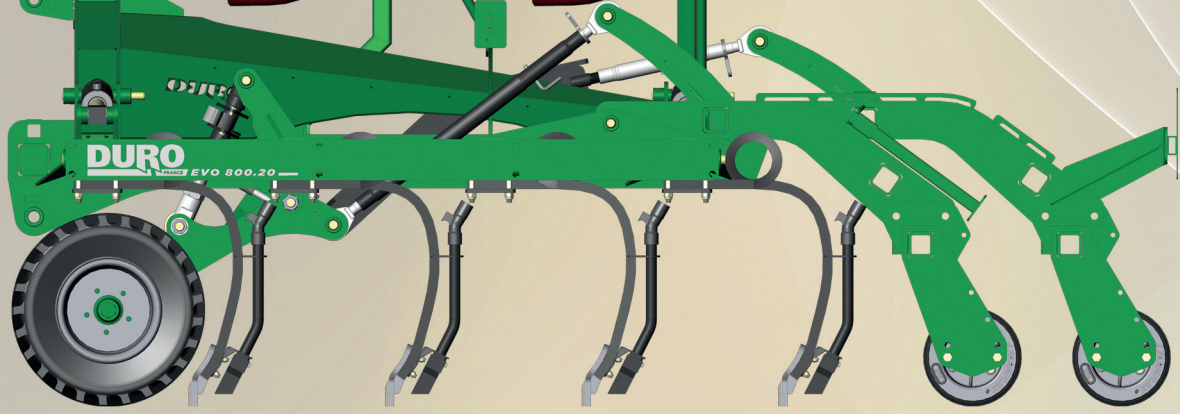

1


2

3

- 1 - Réglage centralisé du terage par le biais de cale.
 - Roues de terrage avant simple (version 6 m) ou double (version 8 m).



- 2 - Pointe fine «DURO» au carbure.
 - Largeur 15 mm.
 - Différentes descentes disponible.

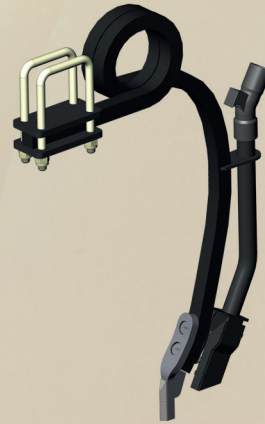

- 3 - Différents Rouleaux de rappui disponible Ø 310 ou Ø 387 (Farmflex)
 - En Option :
 ~ Roues de terrage arrière en remplacement du rouleau pour semis en conditions humides.
 ~ Chaînes de recouvrement placées derrière le rouleau ou les roues.



DURO
FRANCE

28, rue de la Conie - Viabon
 28150 Eole-en-Beauce
 Tél. 02 37 99 96 80
 Fax 02 37 99 10 81

Duro France Duro France
 contact@duro-france.com

www.duro-france.com