


DURO

FRANCE

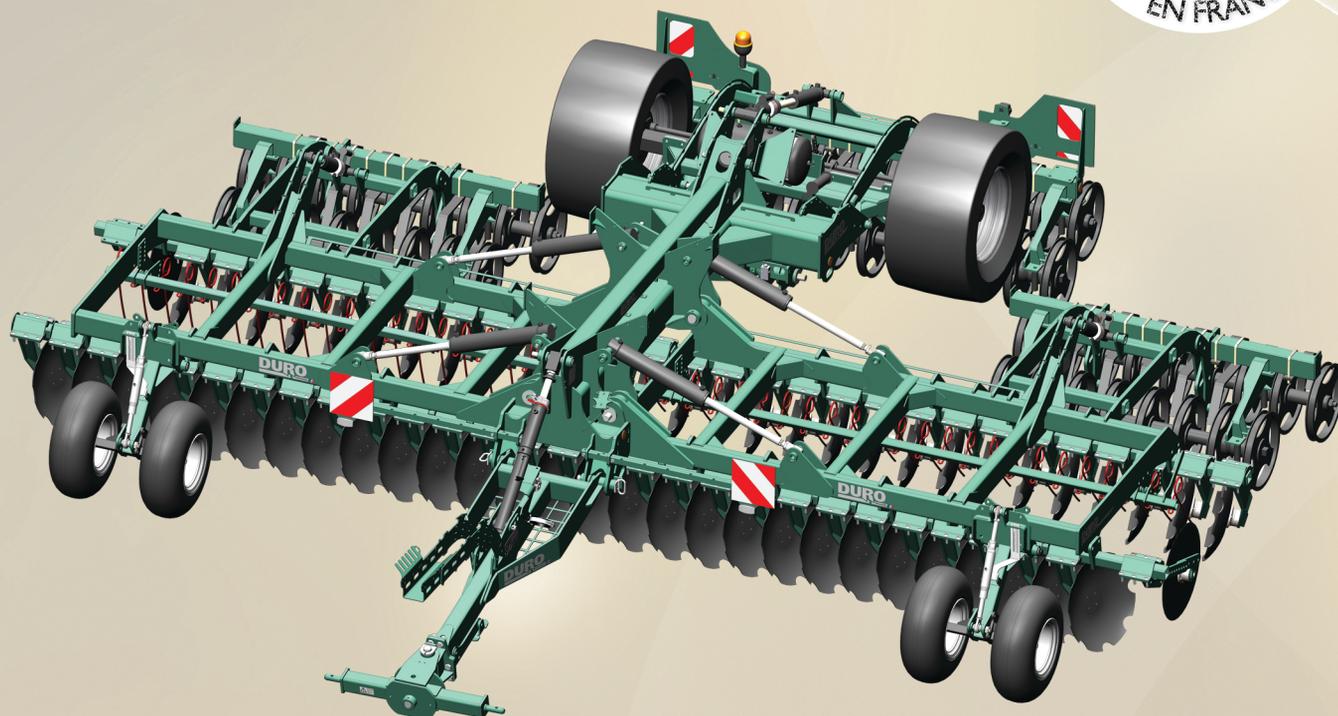


EQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Structure en acier HLE
- Tête d'attelage cat.3
- Flèche grand angle
- Dégagement élevé : 82 cm sous bâti
- Disques Ø 610 mm
- Herse peigne entre les rangées de disques
- Doubles rouleaux U avec balancier
- Réglages hydrauliques des rouleaux
- Bac à pierres

ORION	500	600	700
Largeur de travail (m)	5.00	6.00	7.00
Largeur de transport (m)	3.00	3.00	3.00
Poids (kg)*	6500	7700	9000
Nombre de disques	40	48	56
Dégagement sous bâti (mm)	820	820	820

* Avec équipements standard.


ORION

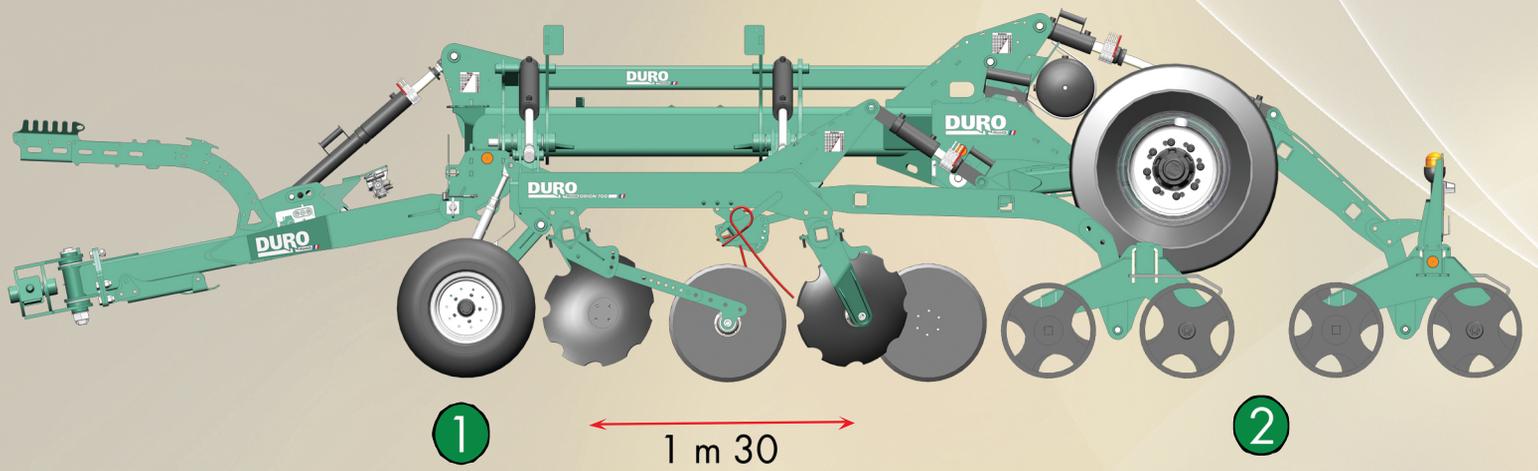

① - Roues de terrage avant avec graduation.



② - Simplicité de réglages des rouleaux par cales alu.

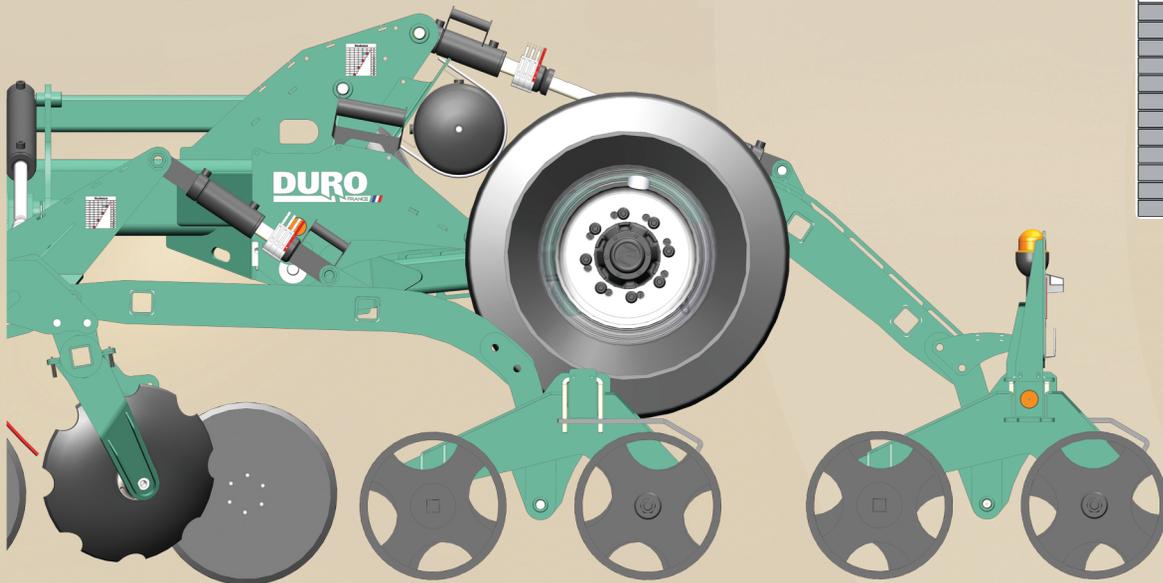

Rouleaux	
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

DURO

FRANCE

28, rue de la Conie - Viabon
 28150 Eole-en-Beauce
 Tél. 02 37 99 96 80
 Fax 02 37 99 10 81



Duro France



Duro France

contact@duro-france.com

www.duro-france.com